



FY-1203JT



図面

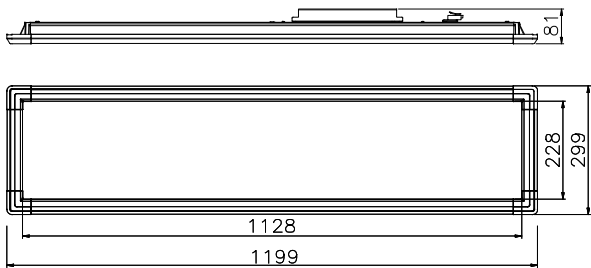

配光データ



仕様			
型番	FY-1203JT 50W	FY-1203JT 45W	FY-1203JT 40W
サイズ(mm)	1199X299X81	1199X299X81	1199X299X81
重量(Kg)	3.2	3.2	3.2
本体材質	ABS+STEEL	ABS+STEEL	ABS+STEEL
定格電圧(VAC)	100~240V	100~240V	100~240V
定格周波数(Hz)	50/60	50/60	50/60
消費電力(W)	50	45	40
動作温度	-20℃~40℃	-20℃~40℃	-20℃~40℃
保管温度	-20℃~60℃	-20℃~60℃	-20℃~60℃
照射角度	120°	120°	120°
色温度(K)	5000	5000	5000
照度(1M直下、lx)	1,550	1,400	1,200
全光束(lm)	4,750	4,300	3,850
光効率(lm/w)	95	96	96
演色性(Ra)	80	80	80
設計寿命(Hr)	40,000	40,000	40,000

- ☐ 取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください（感電の原因）
- ☐ 分解や改造はしないでください（不良の原因）
- ☐ 周囲温度が40℃を超える場所では使わないでください
- ☐ 放熱部を被せる条件での使用は寿命が短くなります